




AUFBAUANLEITUNGEN

SQUAREFLAGS

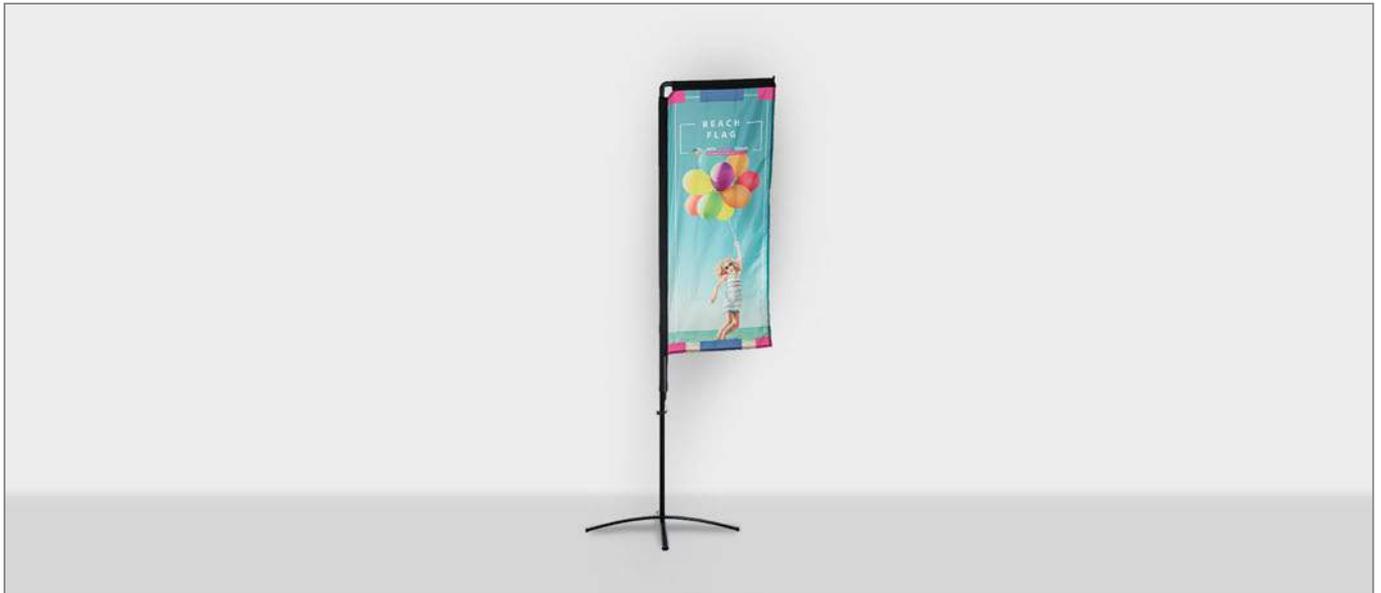

Nachfolgend finden Sie detaillierte Anleitungen, mit denen Sie Ihre Beachflags und Snowflags unkompliziert ohne Werkzeug auf- und abbauen können. Über die Links in der Inhaltsübersicht können Sie sich schneller orientieren – klicken Sie einfach auf die gewünschte Anleitung.

INHALTSÜBERSICHT

Squareflag M	Seite 2
Squareflag L	Seite 5
Squareflag XL	Seite 8



AUFBAUANLEITUNG BEACHFLAG SQUAREFLAG M

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Squareflag M in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

Lieferumfang

GESTÄNGE **A-C**

FAHNE (DRUCK) **D**

TRANSPORTTASCHE **E**



+ INDIVIDUELLE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



BODENPLATTE

oder



KREUZFUSS MIT WASSERTANK

oder



BODENDÜBEL



BODENPLATTE

Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.



KREUZFUSS

Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.



BODENDÜBEL

Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.



- 1 Montieren Sie Gestänge A+B. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge A im Loch von Gestänge B einrasten.



- 2 Schieben Sie das Gestänge A+B durch den Längsmastkanal der Fahne D. Schieben Sie nun das Gestänge C durch den kürzeren Mastkanal für den Ausleger.



- 3 Montieren Sie Gestänge B+C.




- 4 Schieben Sie den Ring an der untersten Stange A an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.



5 Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.



6 Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.

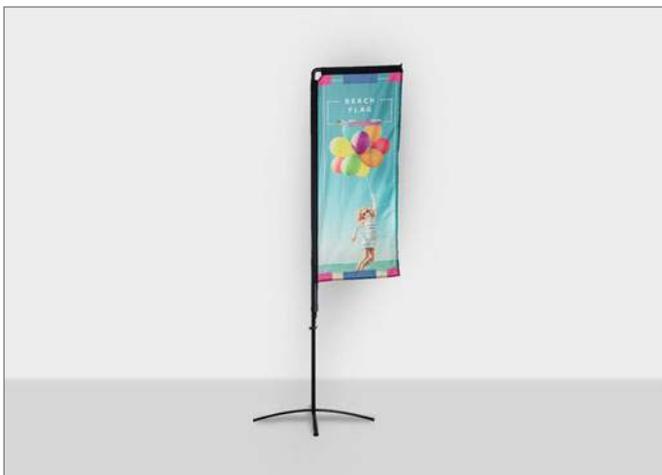

7 FERTIG!
Ihre Beachflag hat nun einen sicheren Stand.

! DER ABBAU
Bitte einmal alles rückwärts: 6, 5, 4, 3, 2, 1 ...

ZURÜCK
zur Inhalts-
übersicht



AUFBAUANLEITUNG BEACHFLAG SQUAREFLAG L

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Squareflag L in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

Lieferumfang

- GESTÄNGE A-D
- FAHNE (DRUCK) E
- TRANSPORTTASCHE F



+ INDIVIDUELLE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



BODENPLATTE

oder



KREUZFUSS MIT WASSERTANK

oder



BODENDÜBEL



BODENPLATTE

Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.



KREUZFUSS

Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.



BODENDÜBEL

Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.



- 1 Montieren Sie Gestänge A+B. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge A im Loch von Gestänge B einrasten. Achten Sie auch beim Montieren der anderen Stangen darauf, dass der jeweilige Splint im dazugehörigen Loch der nachfolgenden Stange einrastet.



- 2 Montieren Sie Gestänge B+C.



- 3 Schieben Sie das Gestänge A-C durch den Längsmastkanal der Fahne E. Schieben Sie nun das Gestänge D durch den kürzeren Mastkanal für den Ausleger.



- 4 Montieren Sie Gestänge C+D.




- 5 Schieben Sie den Ring an der untersten Stange **A** an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.



- 6 Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.



- 7 Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.

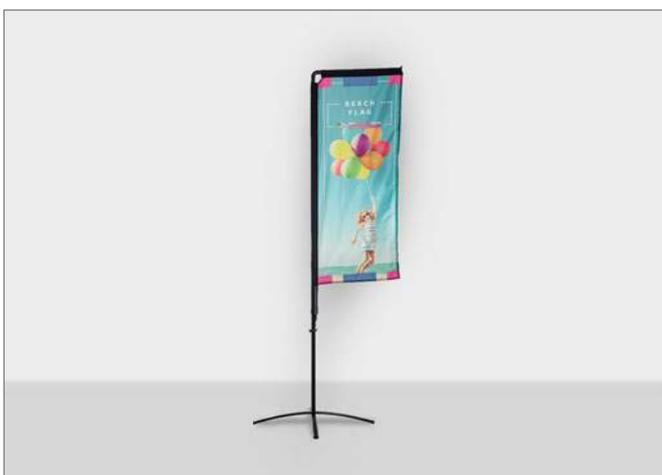

- 8 FERTIG!
Ihre Beachflag hat nun einen sicheren Stand.

- ! DER ABBAU
Bitte einmal alles rückwärts: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ...

ZURÜCK
zur Inhalts-
übersicht



AUFBAUANLEITUNG BEACHFLAG SQUAREFLAG XL

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Squareflag XL in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

Lieferumfang

- GESTÄNGE A-E
- FAHNE (DRUCK) F
- TRANSPORTTASCHE G



+ INDIVIDUELLE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



BODENPLATTE

oder



KREUZFUSS MIT WASSERTANK

oder



BODENDÜBEL



BODENPLATTE

Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.



KREUZFUSS

Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.



BODENDÜBEL

Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.



- 1 Montieren Sie Gestänge A+B. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge A im Loch von Gestänge B einrasten. Achten Sie auch beim Montieren der anderen Stangen darauf, dass der jeweilige Splint im dazugehörigen Loch der nachfolgenden Stange einrastet.



- 2 Montieren Sie Gestänge B+C.



- 3 Montieren Sie Gestänge C+D.



- 4 Schieben Sie das Gestänge A-D durch den Längsmastkanal der Fahne F. Schieben Sie nun das Gestänge E durch den kürzeren Mastkanal für den Ausleger.



5 Montieren Sie Gestänge **D**+**E**.



6 Schieben Sie den Ring an der untersten Stange **A** an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.



7 Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.



8 Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.



9 FERTIG!
Ihre Beachflag hat nun einen sicheren Stand.

! DER ABBAU
Bitte einmal alles rückwärts: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ...

ZURÜCK
zur Inhalts-
übersicht